



- ♦ ZASKLENIE TERÁS A BALKÓNOV
- ♦ HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
- ♦ ZIMNÉ ZÁHRADY
- ♦ PRÍSTREŠKY

OD NÁVRHU PO REALIZÁCIU

PRODUKTOVÝ KATALÓG



bezpečnosť / kvalita / cena / profesionálny a férový prístup

O NÁS

Sme mladá rodinná spoločnosť, ktorá prišla na trh v roku 2018. Naším základným zameraním je odvetvie stavebnej architektúry z hliníka.

Svojim zákazníkom poskytujeme jedinečné a komplexné riešenia „na mieru“, od projektovej prípravy až po finálne vyhotovenie a odovzdanie práce. Naše portfólio služieb zahŕňa kompletnú realizáciu zimných záhrad, zasklenie terás a balkónov, výroba hliníkových okien, zábradlí, pergól a veľa ďalšieho.

Zárukou úspešnej realizácie Vašich požiadaviek v tej najvyššej možnej kvalite je skúsený a profesionálny tím s dlhoročnou odbornou praxou v stavebníctve.

Bezpečnosť / kvalita / cena / profesionálny a férový prístup k zákazníkovi. Toto sú oporné hodnoty spoločnosti OKMONT.





PONÚKAME



ZIMNÉ ZÁHRADY



PERGOLY A PRÍSTREŠKY



TERASY



HLINÍKOVÉ DVERE



BALKÓNY A LOGGIE



HLINÍKOVÉ OKNÁ

System KLASIC

Posuvný systém s možnosťou celovýškového madlového profilu.

Súčiniteľ prestupu tepla

Uw od 3,8 (W/m²K) / Uw od 3,8 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo

Zvuková izolácia

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 17 mm.
Maximálna zvuková izolácia **Rw=33 dBA**

Povrchová úprava

Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
Skladové RAL farby 7016, 8003, 8011, 9016
Eloxovanie

Kategórie dosiahnuté v skúšobni

Vodotesnosť
(UNE-EN 12208:2000): Trieda 8A

Odolnosť proti vetru
(UNE-EN 12210:2000): Trieda C5
Skúška na referenčnom okne 1,20x 1,20 m. 2 krídla

Hrúbka steny profilov 1,6 mm



Rozmer koľajníc

3 Koľaj 60 mm


4 Koľaj 80 mm

Možnosť zasklenia 4 mm, 5 mm a 16 mm

Možnosti otvárania

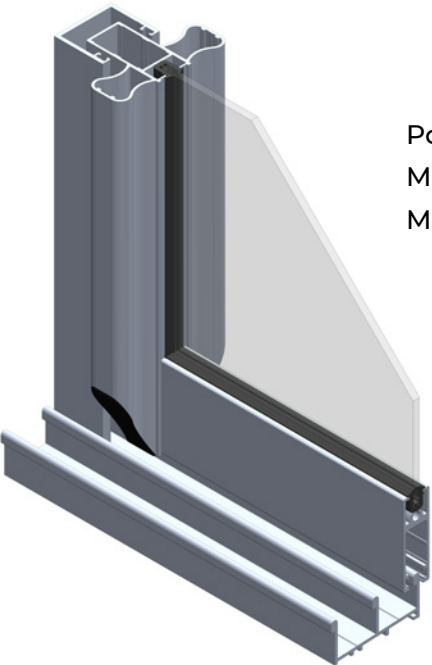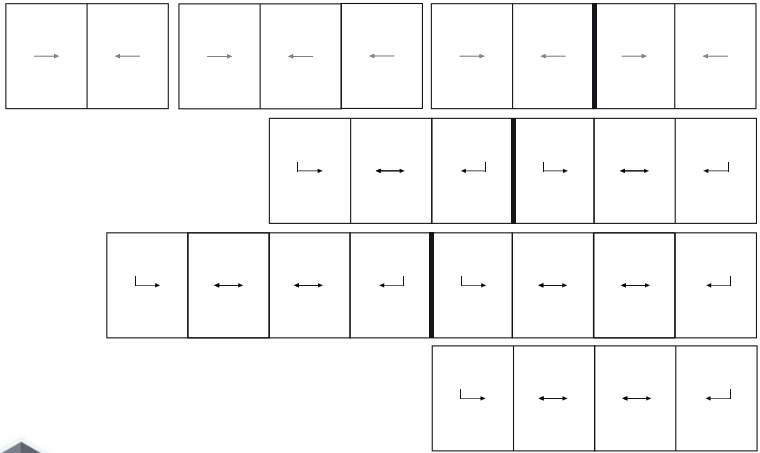

Posuvné 2, 3, 4, 6 a 8 krídlové
Možnosť troch, štyroch koľají.
Možnosť jednej koľaje.

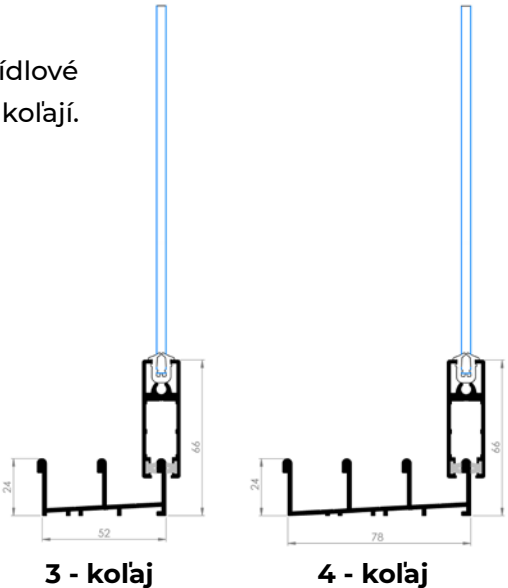

Maximálne rozmery

Šírka (L) = 1.000 mm.
Výška (H) = 2.500 mm.
Okno 2 krídla

Maximálna hmotnosť/krídlo

70 Kg.



Systém 2000 posuvný

Posuvný systém s možnosťou rovných, skosených a zaoblených krídel.

Súčiniteľ prestupu tepla

Uw od 3,8 (W/m²K) / Uw od 3,8 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo

Zvuková izolácia

Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 17 mm.
Maximálna zvuková izolácia **Rw=33 dBA**

Povrchová úprava

Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
Lakované imitácie dreva
Antibakteriálne lakovanie
Eloxovanie


Kategórie dosiahnuté v skúšobni

Prievzdušnosť
(UNE-EN 12207:2000): Trieda 3


Vodotesnosť
(UNE-EN 12208:2000): Trieda 8A

Odolnosť proti vetru
(UNE-EN 12210:2000): Trieda C5
Skúška na referenčnom okne 1,20x 1,20 m. 2 krídla

Časti *Hrúbka steny profilov*
Rám 40 mm jednokoľajový / Okno 1,5mm
40, 45, 60, 70 mm
80 mm, trojkoľajový
Krídlo 26 mm (rovné)
26 mm (skosené)
27,5 mm (zaoblené)

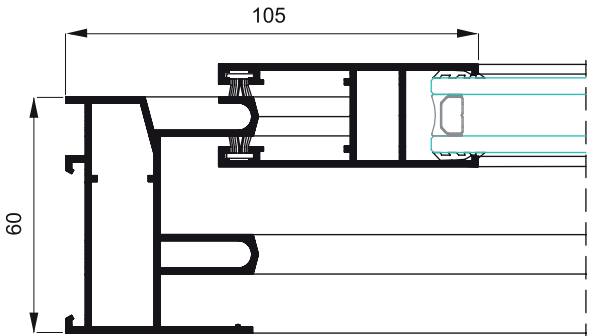

Možnosti otvárania

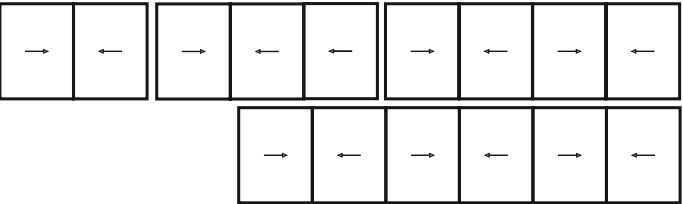

Posuvné 2, 3, 4 a 6 krídlové
Možnosť troch koľají.
Možnosť jednej koľaje.



Maximálne rozmery

Šírka (L) = 3.200 mm.
Výška (H) = 2.600 mm.
Okno 2 krídla

Maximálna hmotnosť/krídlo

100 Kg.







Corredera 4200

Univerzálny systém pozostávajúci z viacerých obvodových rámov s možnosťou spojenia krídla na tupo.



Ponúka estetické možnosti rovných a zaoblených krídel.

Vo svojej verzii rovných krídel spojených na tupo obsahuje riešenie **4200 Posuvný GALANDAGE**: navrhnutý na umožnenie úplného otvorenia okna spôsobom zasunutia kridel priamo do steny v stavebnom puzdre, čím sa dosiahne plocha otvoreni na 100%.

Riešenie **GALANDAGE** ponúka prevedenie jedno aj dvojkoľajového rámu, umožňujúci aj balkóny 1, 2 a 4 ukrytých krídel. Tiež umožňuje začleniť paralelne skryté krídlo zo systému protislnečnej ochrany Tamiz.




Rezy
Rám 60, 65, 77, 80 mm. / Okno 1,5mm
106, 126 mm. trojkoľajový
Krídlo 33-37 mm.
Šírka polyamidovej vložky od 14,6 do 20 mm.

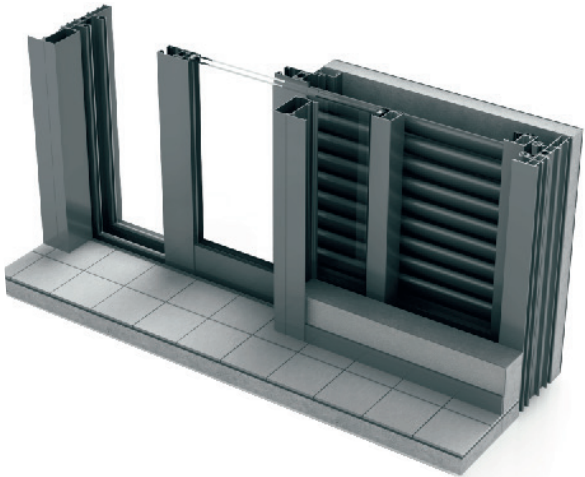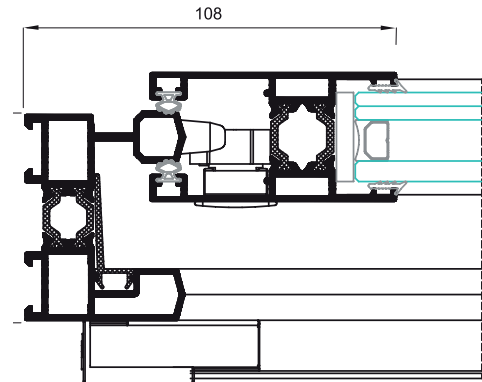

4200 Posuvný Galandage + Tamiz



Možnosti otvárania

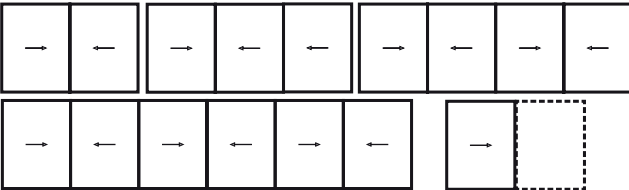

Posuvné 2, 3, 4 a 6 krídlové.
Možnosť troch koľají.
Možnosť **galandage** jedno a dvojkoľajové 1, 2 a 4 krídlové.

Maximálne rozmery

Šírka (L) = 4.400 mm.
Výška (H) = 2.600 mm.
Dvere 2 krídla

Maximálna hmotnosť/krídlo

100 Kg (obvodové krídlo)
200 Kg (krídlo na tupo)

Corredera 4200

Súčiniteľ prestupu tepla
Uw od 1,6 (W/m²K) / Uw od 1,6 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo

Zvuková izolácia
Maximálna veľkosť otvoru zasklenia: 26 mm.
Maximálna zvuková izolácia **Rw=39 dBA**

Povrchová úprava
Možnosť dvojfarebnosti
Lakované farby (RAL, metalické a textúrované)
Lakované imitácie dreva
Antibakteriálne lakovanie
Eloxovanie

Kategórie doiahnuté v skúšobni
Prievzdušnosť
(UNE-EN 12207:2000): Trieda 3

Vodotesnosť
(UNE-EN 12208:2000): Trieda 7A

Odolnosť proti vetru
(UNE-EN 12210:2000): Trieda C5
Skúška na referenčnom okne 1,20x 1,20 m. 2 krídla

WIC SLIDE 160

S najnovšími technológiami a inovatívnymi výrobnými výhodami je WICSLIDE 160 špičkovým produktom, ktorý stanovuje štandardy.

Nová séria WICSLIDE 160 kombinuje vynikajúce hodnoty tepelnej izolácie s maximálnou funkčnosťou a estetikou. Veľkosť možných rozmerov krídel a trvale komfortná obsluha zaručí maximálnu spokojnosť zákazníkov. S najnovšou technikou a inovatívnymi výrobnými prednosťami je WICSLIDE 160 produkt „high-tech“, ktorý nastavuje latku kvality.





Hliníkové zdvíhacie/posuvné systémy

Zvýšená tepelná a zvuková izolácia


Tepelná pena vo falci rámu krídla

Krycia vložka z PVC

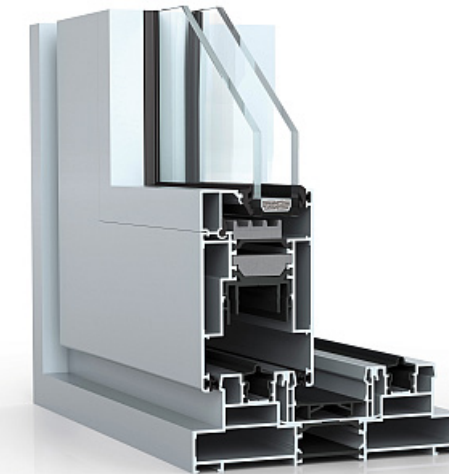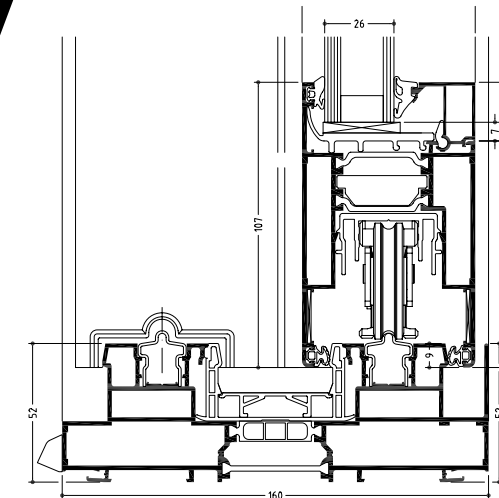


Možnosti otvárania

Zdvíhacie posuvné dvere / okno s pevným zasklením

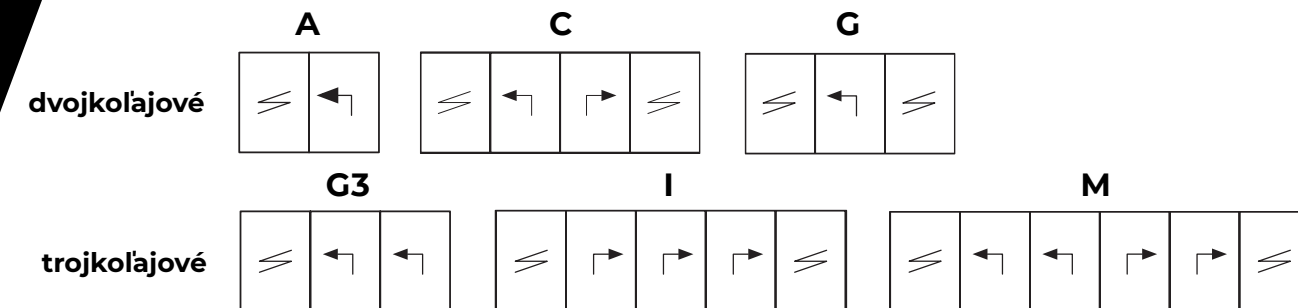

Zdvíhacie posuvné dvere

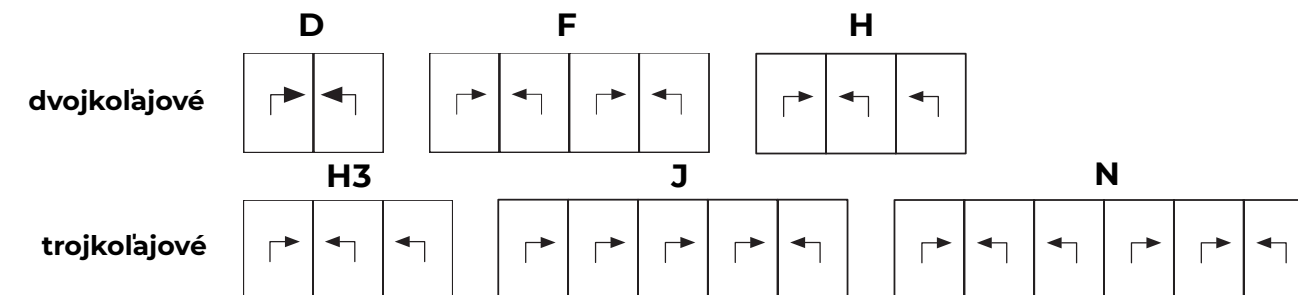

hliníkový posuv WIC SLIDE 160

TECHNOLÓGIA PROFILOV

Uw od 1,6 (W/m²K) / Uw od 1,6 (W/m²K)
Konzultovať typ, rozmery a sklo

- » Optimalizovaná spojovacia zóna medzi krídlami pre optimalizovanú tepelnú izoláciu a tesnosť
- » Hrúbky výplne od 4 mm do 50 mm
- » Stavebná hĺbka 160 mm (dvojkoľajová) a 245 mm (trojkoľajová)
- » Všestranný špeciálny rám s multifunkčnou zónou
- » Bezbariérová podlahová zóna
- » Pohodlná prevádzka vďaka optimalizovanej technológii prepravy
- » Spojovacia zóna bez viditeľných skrutiek
- » Voliteľne s pevnými poľami alebo pevnými krídlami

TERMOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI

- » Hodnoty Uw: menej ako 1,0 W / (m²K)



KOVANIE

- » Zdvíhacia posuvná spojka, vozík s integrovanou kefou na čistenie bežeckej dráhy z nehrdzavejúcej ocele
- » Nosný rám na zníženie prevádzkových síl pri spúšťaní krídla
- » Formáty krídla (Š x V): do 3 200 mm x 3400 mm
- » Hmotnosť krídla: do 400 kg (posuvné dvere)

TOP ECO

Top Eco je hliníkový profilový systém bez prerušenia tepelného mosta, určený pre realizáciu prekrytia terás, veránd, balkónov alebo prístreškov pre autá a striech pre pergoly.

Top Eco je jednoduchý, ale odolný systém, ktorý sa ľahko vyrába a montuje. Má viacero dizajnových možností od klasických, cez oválne, až po hranaté.

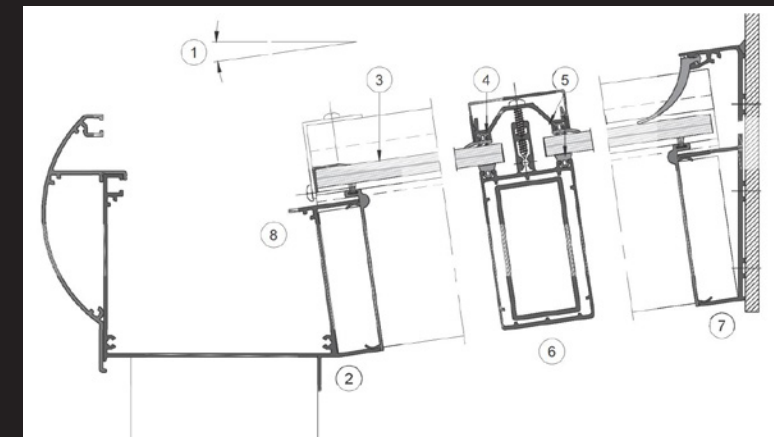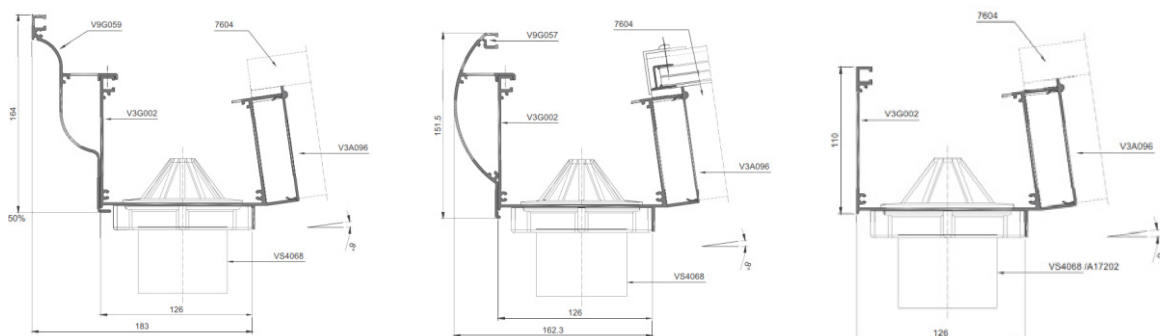

TECHNICKÉ PARAMETRE

1. sklon strechy 8°
2. prispôsobené pre okenné, dverné a posuvné systémy WICONA
3. bezproblémové zasklievanie:
 - » bezpečnostné sklo: od 44.2 do 55.2
 - » PMMA alebo polykarbonát od 16 do 32mm
 - » izolačné 2-sklo
4. uchytenie panelov alebo skla pomocou upínacích alebo prítlačných líšt
5. čierne zasklievacie EPDM tesnenie (kompatibilné s PMMA)
6. strešné krokvy rôznych tvarov a veľkostí s možnosťou použitia hliníkovej alebo ocelevej výstuže
7. jednoduchá montáž na stenu vďaka jednotnému montážnemu profilu, ktorý je ale možné rozdeliť pre použitie výplní s hrúbkou väčšou ako 16mm
8. jednoduchý a efektívny drenážny systém

 **dizajn**


 **komfort**

 **maximálne rozmery**

 **jednoduchá výroba a montáž**

 **možnosť dodatočného tienenia**

 **kombinovateľnosť s ďalšími produktami**

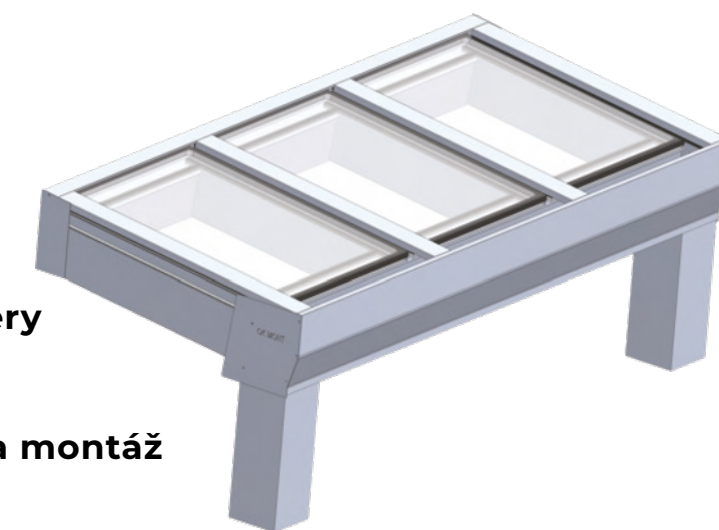

TOPLINE PRO



je vysoko komfortný systém pre realizáciu strechy verandy. Verandový systém má modulárnu štruktúru, z low-endu na high-end v niekoľkých krokoch!

Atraktívny dizajn

- Úplná voľnosť pri určovaní veľkosti a tvaru verandy.
- Elegantný nadčasový dizajn.
- Tenké profily zaistujú maximálny dopad svetla.
- Dizajnové profily je možné namontovať na nosníky a odkvapy pre štýlové verandy.
- Je možných niekoľko prevedení (úhľadný moderný alebo viktoriánsky rustikálny).
- Možné sú strešné aplikácie s úžľabím a drevenou strechou.


Jednoduchá výroba, jednoduchá montáž

- Systém nenáročný na inštaláciu vďaka modulárnej konštrukcii a jednoduchému návodu.
- Rýchla inštalácia vďaka rovným a štvorcovým rezným nosníkom.
- Sklon strechy je možný od 7° do 30°.
- Strešné lišty je možné pripevniť k izolantu (ABS) pomocou skrutiek.
- Vhodný rohový stĺpik na inštaláciu a pripojenie k spodnej konštrukcii.
- Možnosti doplnkov so všetkými existujúcimi sústružníckymi a posuvnými sériami.
- Nastaviteľné pripojenie na stenu na vyrovnanie akýchkoľvek nerovností steny.
- Výber medzi rovným alebo štvorcovým rezom.

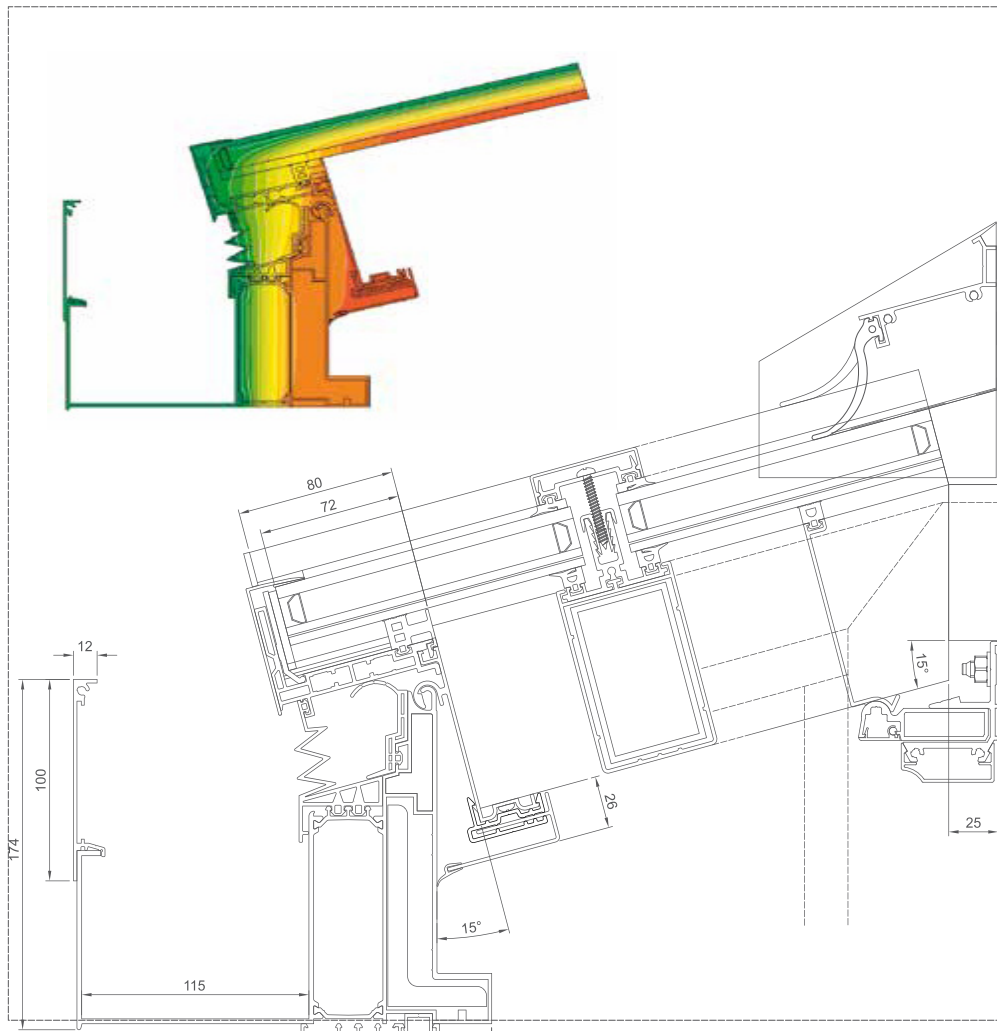

Inovatívny verandový systém

- Nosiče sú dostupné v rôznych výškach a môžu byť extra vystužené, vďaka čomu je tento verandový systém mimoriadne vhodný pre realizáciu striech s veľkým rozponom.
- Verandový systém je vhodný pre sklon strechy od 7° do 30°.
- Bezproblémové umiestnenie:
 - › Akrylátové alebo polykarbonátové dosky od 16 do 32 mm.
 - › Izolované vrstvené sklo od 24 do 54 mm so skrutkovaním krycej lišty.
- Rúrkové podpery majú čelnú šírku 60 mm a sú dostupné v rôznych výškach. Nosiče môžu byť vystužené a sú vyrobené zo štandardných hliníkových alebo ocelových profilov.
- Zasklenie je na tepelne izolačných plastových ABS profiloch. Tieto profily sú opatrené upevnením pre tepelné tienenie.
- Veľký moment zotrvačnosti odkvapového nosníka umožňuje veľké medzery v spodnej stavbe verandy.
- Nastaviteľné prípojky na stenu s integrovaným káblovým kanálom.
- Kompatibilné s najvýkonnejšími posuvnými systémami SAPA.
- Plne izolovaný systém. Izolácia pokračuje do žľabu.
- Lepšia tepelná izolácia: 35 mm tyče.

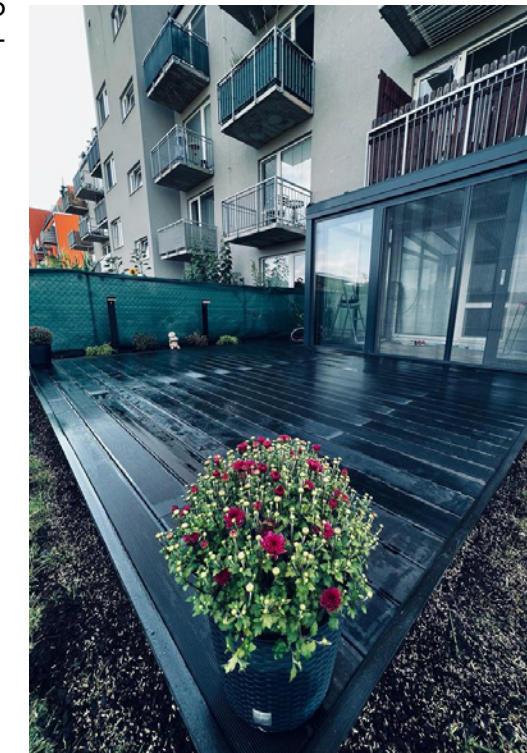

VERANDA HRV80-ZIP + screenová roleta

Nové riešenie zatienenia verandy.
Elegantnejšie s vynikajúcimi vlastnosťami.

Veranda HRV80-ZIP umožňuje regulovať prienik slnečného svitu do miestnosti a zamedziť nepríjemne vysokému množstvu svetla i tepla. Látka je chránená a zvinutá v boxe, ktorý je v úplne zatiahnutej pozícii rolety uzavretý dolným profilom, vďaka ktorému ostanú farby látky jasné po dlhé roky. Látka vytvára vizuálne pohodlie domova, tepelnú aj zvukovú izoláciu, môže byť zatemňujúca, ale aj priesvitná, je extrémne trvanlivá, odpudzuje špinu a odoláva požiaru, spolu s Vaším domovom bude tvoriť dokonalú súhru. Systém je navrhnutý tak, aby ľahko prekonal akékoľvek menšie tolerancie v usadeniu konštrukcie strechy. Celý systém je vyrobený z nekorodujúcich materiálov. Veranda HRV80-ZIP je vybavená zipsovým systémom, ktorý zabezpečuje, že látka zostáva náležite napnutá v každej polohe dolného profilu a zabraňuje vykĺznutiu látky z vodiacich líšt. Box je upevnený na vodiacich líštách. Bezpečná vzdialenosť látky od strechy zimnej záhrady či pergoly je zaistená pomocou vodiacich líšt a lankového pružinového systému. Vďaka integrovanému LED osvetleniu si budete môcť verandu užívať ešte dlhšie a dlhé letné večery tak budú ešte príjemnejšie.

VERANDA HRV80-ZIP



SCREENOVÁ ROLETA

Zaistuje maximálnu ochranu proti slnečnému žiareniu, prieniku tepla, a zároveň zabezpečuje optimálnu úroveň prirodzeného svetla v interiéri. Unikátnosťou screenovej rolety je jej použitie do pergol, kde sa dá jednoducho nainštalovať pomocou špeciálneho montážneho profilu.



Prednosti & výhody

VERANDA HRV80-ZIP

- » Ideálne pre veľké sklenené plochy až do veľkosti 25 m² v jednom ráme
- » menej slnečného svitu na zvislých sklenených plochách vďaka presahu
- » neustále napnutá látka vďaka novému ZIP systému
- » kompaktný box prispievajúci k sofistikovanému vzhľadu verandy
- » možnosť inštalácie LED osvetlenia
- » trieda odolnosti proti vetru 3

SCREENOVÁ ROLETA

- » 2 typy moderných boxov: klasický hranatý, alebo moderný zaoblený
- » špeciálny montážny profil pre pergoly
- » vyvážená spodná lišta pre vedenie a napnutie tkaniny
- » odolnosť proti vetru trieda 6
- » jednoduchá a rýchla montáž
- » garantovaná plocha až 12 m²
- » zamedzenie vniknutiu hmyzu do interiéru
- » maximálna šírka 4800 mm

WPC TERASOVÉ DOSKY GARDIN NATUR

Kompozitné terasové dosky sa vyrábajú modernými technológiami z HDPE, drevných vlákien, modifikátorov, farbív a aditív.

Dosky sú odolné voči poveternostným vplyvom a súčasne sa ľahko udržiavajú. Záruka poskytovaná na dosky a ďalšie systémové komponenty sa vzťahuje na výrobné chyby a ďalej na hnilobu, rozklad, biologickú koróziu, napadnutie hmyzom, hubami. Obsah drevných vlákien robí z dosky ekologický materiál, ktorý možno recyklovať.



Prednosti & výhody

WPC DOSKY GARDIN NATUR

- » realistický vzhľad imitujúci drevo
- » v porovnaní s drevom vyžaduje minimálnu povrchovú úpravu
- » patentovaná technológia extrudovania tvrdšej, hlbšej a veľmi atraktívnej štruktúry s protišmykovými vlastnosťami
- » vyššia povrchová odolnosť proti poškodeniu a oderu
- » vyššia UV stabilita (max. 5 % vyblednutie po 5 000 hodinách vystavenia svetlu)
- » jednoduchšia údržba, dokonca pomocou mydla a vody, prípadne vysokotlakovým čističom (max. tlak 100 bar pri vzdialenosti min. 30 cm od povrchu dosky)
- » zelený produkt (eco-friendly)

Certifikáty a skúšky
ITB, SGS, Intertek

Zloženie systému
Terasová doska WPC GARDIN NATUR 23 × 146 mm, kompozitný podkladový hranol 32 x 42 mm, kompozitné klipy s nerezovými skrutkami, ploché ukončovacie lišty a koncové krytky.

Zloženie materiálu WPC

- > 30 % HDPE
- > 60 % drevné vlákna
- > 10 % modifikátory / farbivá / aditíva

Prvky systému

- WPC terasová doska
- WPC krycia lišta
- WPC koncovka
- podkladový hranol
- klip LIGO S47

Rozmer(mm)

- 23 × 146 × 4 000
- 11 × 57 × 3 000
- 32 × 42 × 4 000
- 1,5 × 19 × 32

Možnosti farieb

Kombinácia trvácnych a overených komponentov s prírodným vzhľadom dreva, dostupné v troch farebných prevedeniach.



Zlatý Teak



Orech Antik



Jedľa strieborná



VÝROBCA HLINÍKOVÝCH SYSTÉMOV PRE ARCHITEKTÚRU



Kontakty

OK mont Europe s.r.o.

Priemyselný areál Holíč
Kopčanská 35
Holíč 908 51

+421 907 773 077

+421 910 363 956

obchod@okmont.sk

www.okmont.sk

Facebook.com/okmontage

Instagram.com/okmont_europe

